



# 83 系列产品不使用 3G/4G 功能时的附加设置

- 1、将 8303/8343/8303N 的网口接入计算机，并将计算机本地网卡的 IP 地址改为 192.168.10.100
- 2、打开 web 浏览器，输入 192.168.10.1，进入 3G/4G 路由器，登录的帐号密码都是 admin

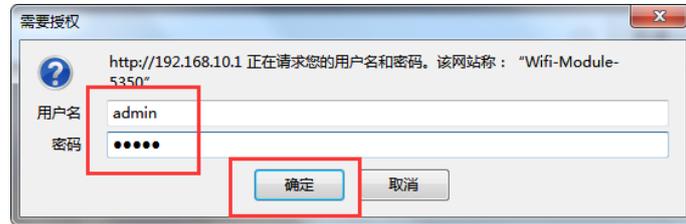

- 3、修改下面各图中的参数

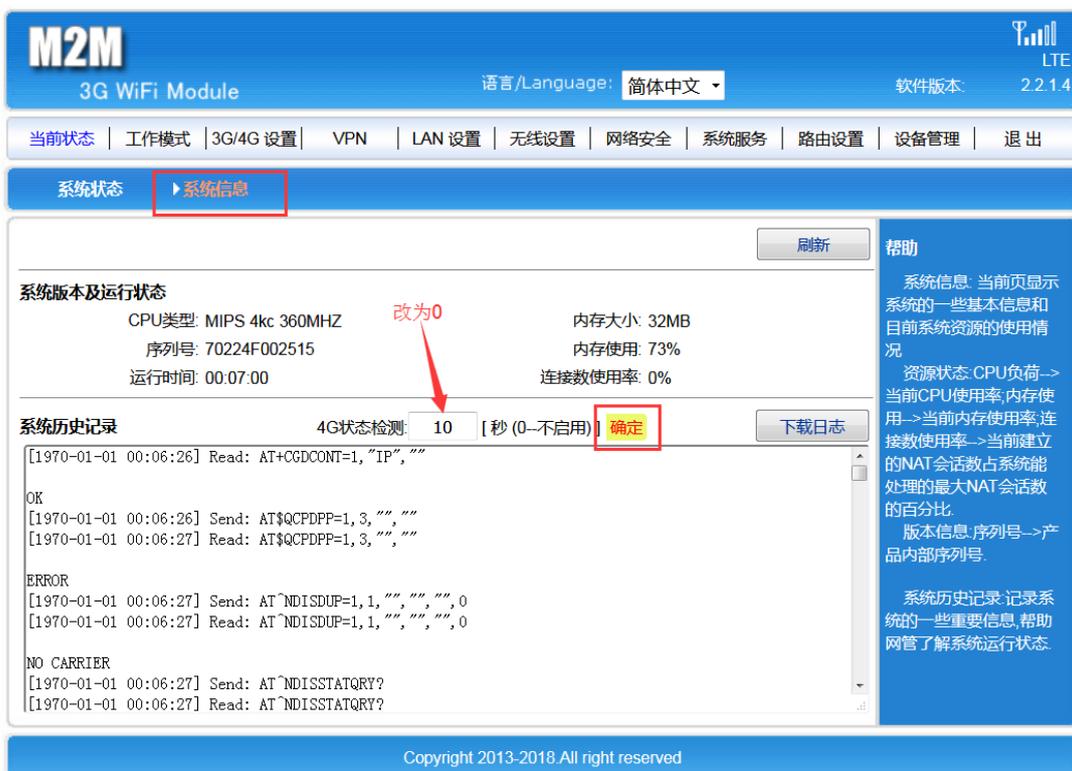

**M2M** 3G WiFi Module 语言/ Language: 简体中文 软件版本: 2.2.1.4

当前状态 | 工作模式 | 3G/4G 设置 | VPN | **LAN 设置** | 无线设置 | 网络安全 | 系统服务 | 路由设置 | 设备管理 | 退出

基本设置 IP&MAC绑定 分配状态表

**LAN 设置**

IP 地址: 192.168.10.1 是否同步DHCP服务器地址池: 同步

子网掩码: 255.255.255.0

**DHCP 服务器设置**

启用DHCP服务

器功能

可分配的起始地址: 192.168.10.2

结束地址: 192.168.10.254

租约时间: 1440 分钟

注意: 可分配的地址一定是和LAN口IP在同一个网段并且LAN的IP地址不能在可分配的范围内。

帮助: LAN设置: IP地址和子网掩码可根据本地LAN的需要进行修改。

确定 取消

Copyright 2013-2018.All right reserved

这样，就能把 8303/8343/8303N 做为普通串口服务器使用，相当于 5103/5143/5143N

**\*注意:** 如果需要重新启用 3G4G 功能，应当把上述操作还原