


虚拟串口使用注意事项

- 1、每次 Vircom 退出之后，它的配置会保存在配置文件里面，包括创建了哪些虚拟串口分别绑定了什么设备等等，您可以在 C:\Windows 的 zlvircfg.ini 文件下查看，用记事本打开如下图：

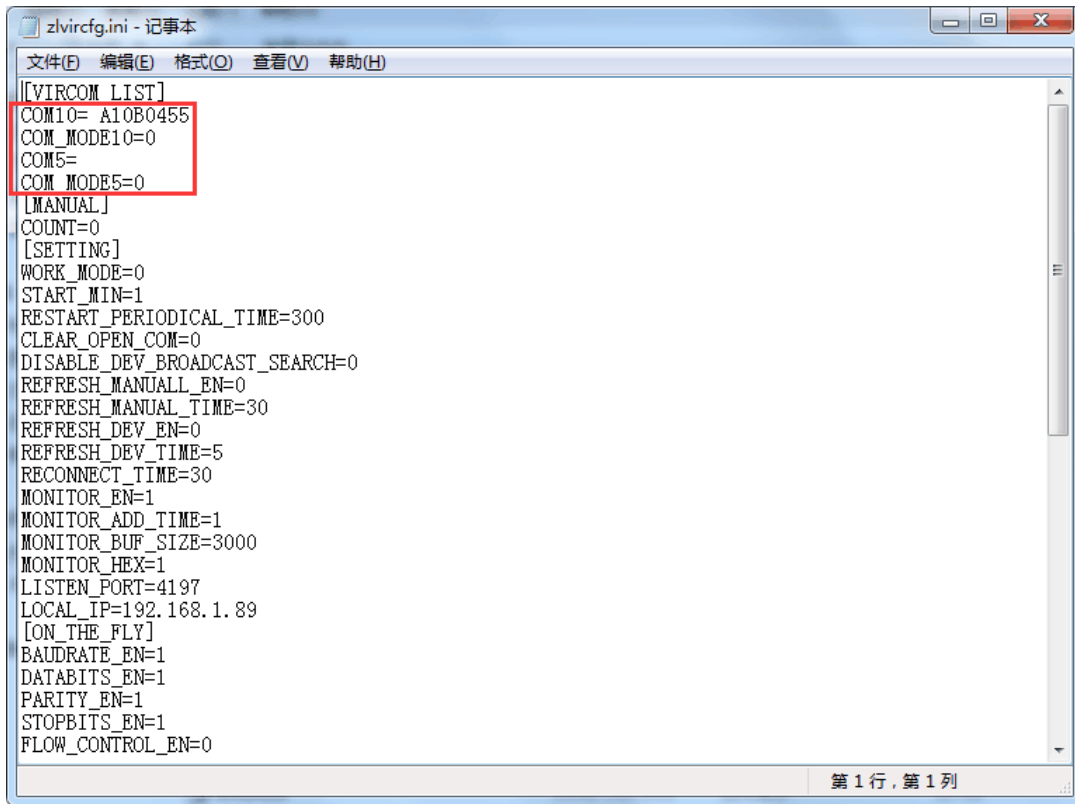

红框部分表示创建两个虚拟串口，模式为绑定 ID 模式，其中 com10 绑定了一个 ID 为 A10B0455 的设备，com5 还未绑定设备。

- 2、每次 Vircom 开启之后，会自动加载 zlvircfg.ini 里的配置，因此会自动创建上次退出时的虚拟串口并绑定相应设备，但是这里有一个前提：虚拟串口未被占用，如果某个虚拟串口被占用了，Vircom 是无法创建它的，此时 Vircom 只能取消创建虚拟串口，相应地 zlvircfg.ini 里面的内容也会被更改。

- 3、建议每次在重新启动 Vircom 之前，先把占用虚拟串口的软件退出，如果是重启电脑，在关机前先手动退出使用虚拟串口的软件，因为有的时候关机前占用的虚拟串口在开机后会维持在占用的状态，即使没有开启任何软件。

- 4、Vircom 其实可以导出、导入配置，在 Vircom 的首页菜单栏-配置-导出配置/导入配置，如果担心原本创建好的大量虚拟串口丢失，可以先把配置导出来，出了意外的话直接导入配置就恢复了。